



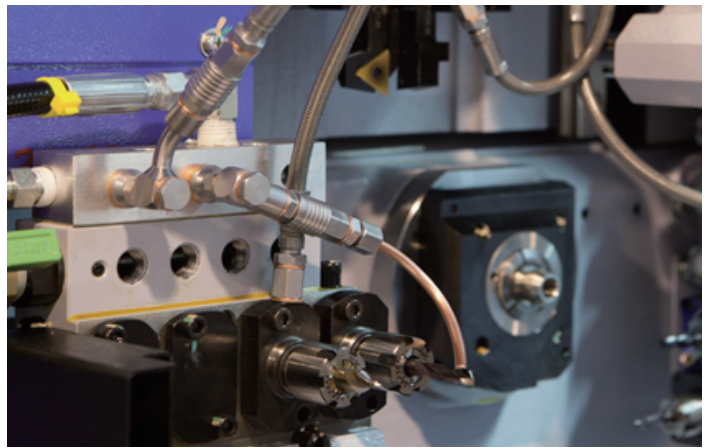

快速而有彈性
兼具安全性的解決方案


最多可節省75%
的更換工件時間

可承受200bar之壓力

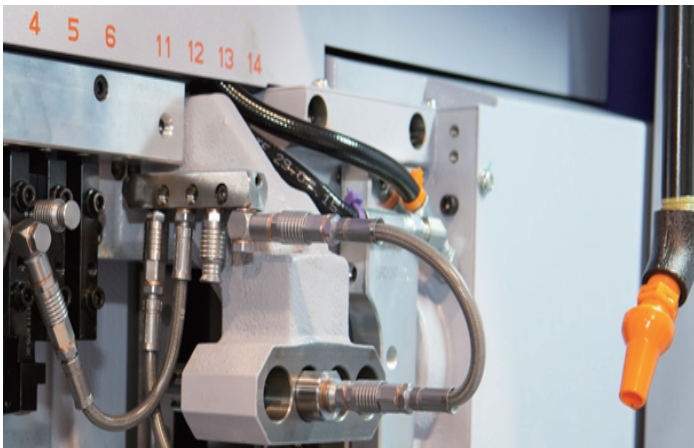


規格：
2.5mm、3.8mm通孔

功能：
用於中高壓冷卻劑及空壓的供給

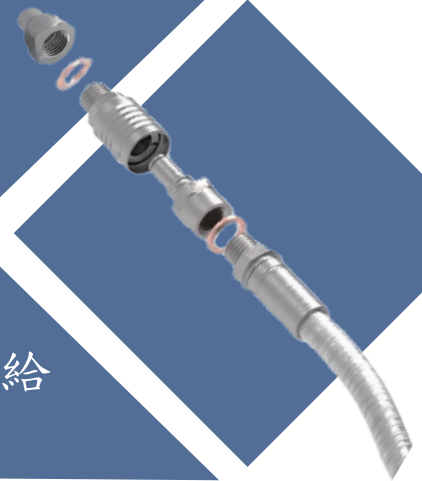

模組化鉸接系統，用於供應冷卻液（油或乳化液）。是走心和走刀式CNC車床，立式和臥式加工中心及磨床或多軸機的理想選擇。
它可以在機器的運作下承受冷卻液的振動和壓力，而不會移動位置

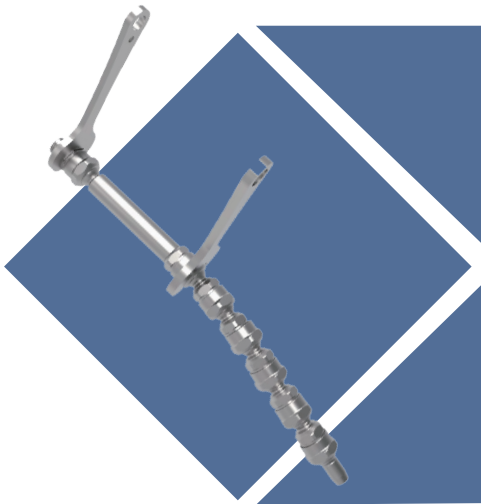

可承受150bar之壓力

安裝後，非經拆解不會移位




型號：

3mm、6mm、10.5mm、16mm通孔

功能：

用於中高壓冷卻劑及空壓的供給

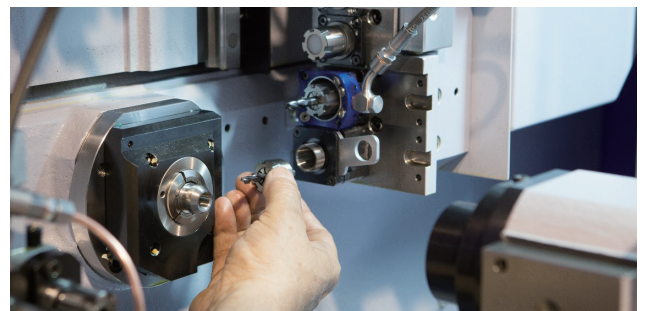

ER夾頭刀架的保護蓋，其鎖定系統可以安全的更換動力刀座上的刀具，其冷卻液分配環，是固定在動力刀座上。
可大幅降低意外發生的風險，同時強化了生產力與精密度。

COUPLING

INITIAL CONNECTION

ARTICULATED CONNECTION

DISTRIBUTORS AND ADAPTERS

NOZZLES



MACHINE TOOL



TURRET



FIXED TOOL HOLDER



ROTARY TOOL HOLDER



MACHINING CENTER
EXTERNAL REFRIGERATION AXIS

